


# FlexScan® S1503

Barevný monitor LCD  
Instalační příručka

## Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM a seznámete se s bezpečným a účinným způsobem použití.



Monitor




1024x768

Grafická karta by měla být v souladu se standardem VESA.


Napájecí kabel



FD-C39  
Digitální signálový kabel (DVI)



MD-C87  
Kabel analogového signálu



Kabel stereo mini jack






PRECAUTIONS  
(BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)




Setup Guide  
(Instalační příručka)



EIZO LCD Utility Disk

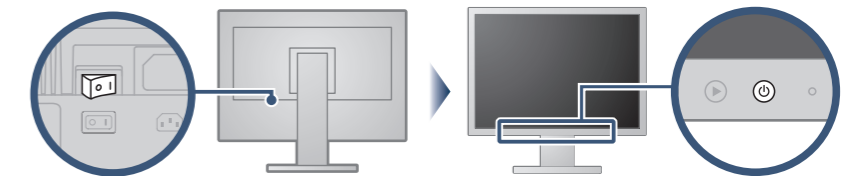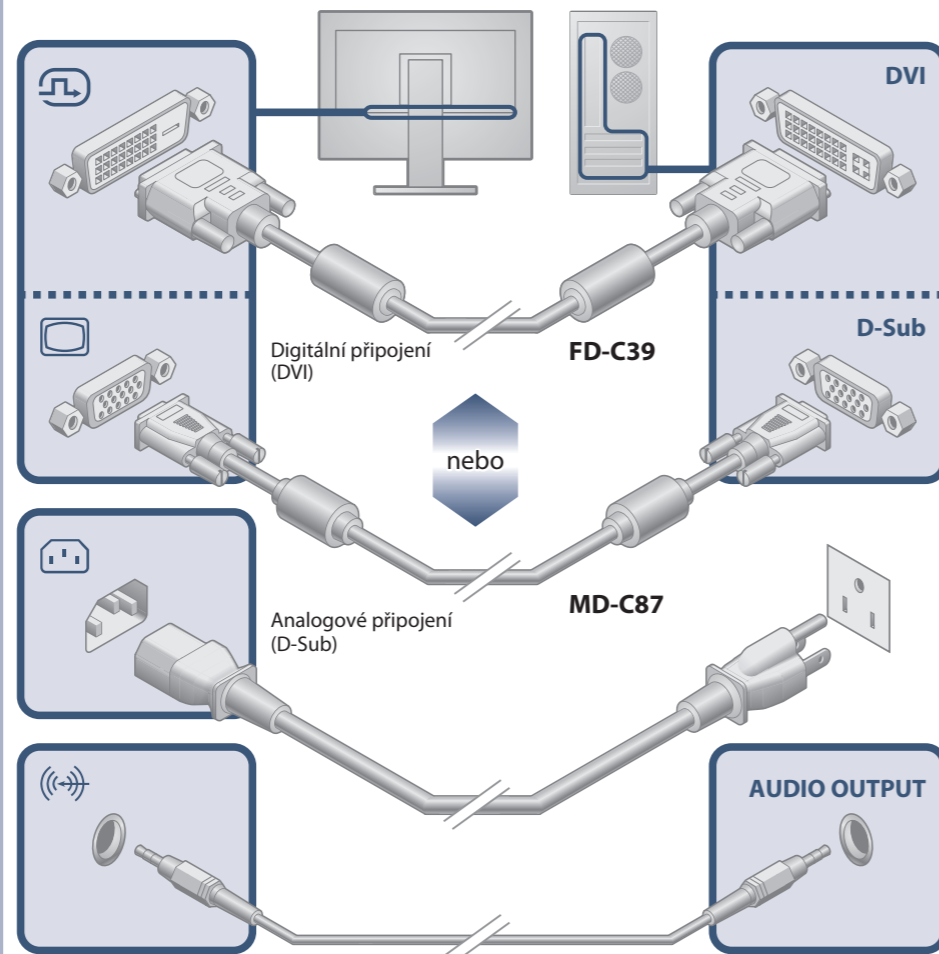





Zapněte monitor a potom počítač.

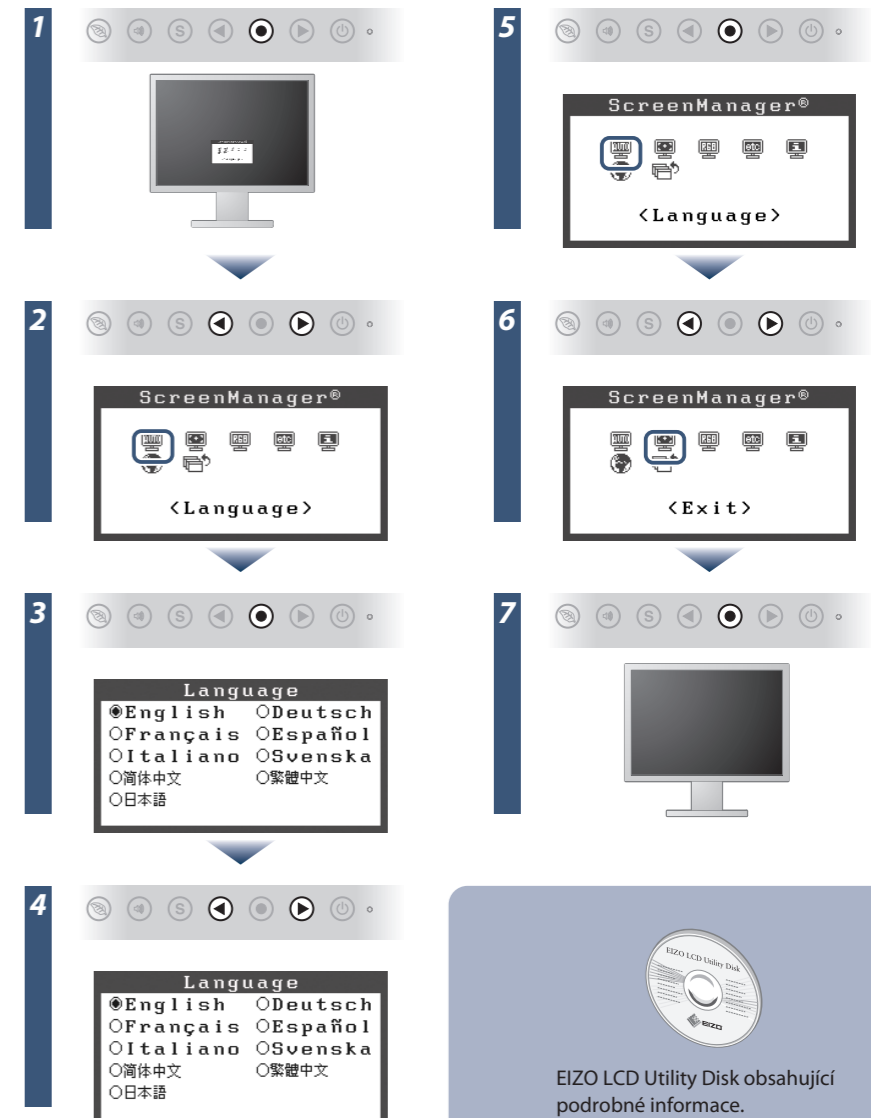



# Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního zástupce značky EIZO.

Problém	Možná příčina a řešení	
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.</li> <li>Pokud problém trvá, vypněte monitor na několik minut a potom jej znovu zapněte.</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí modře.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte každou uzpůsobitelnou hodnotu v položce &lt;Brightness (Jas)&gt;, &lt;Contrast (Kontrast)&gt; nebo &lt;Gain (Přírůstek)&gt; na vyšší hodnotu.</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přepněte vstupní signál tlačítkem .</li> <li>Posuňte myš nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.</li> <li>Ověřte, zda je počítač zapnutý.</li> </ul>
Zobrazí se dialogové okénko.	<p>Tato zpráva se zobrazí, pokud není k dispozici vstupní signál. Příklad:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zpráva v levé části se může zobrazit, protože u některých počítačů nemusí být výstupní signál k dispozici ihned po zapnutí.</li> <li>Ověřte, zda je počítač zapnutý.</li> <li>Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen.</li> <li>Přepněte vstupní signál tlačítkem .</li> </ul>
	<p>Zpráva uvádí, že vstupní signál se nachází mimo určený frekvenční rozsah. (Takový kmitočet signálu je zobrazen červeně.) Příklad:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, zda nastavení signálu počítače odpovídá rozlišení a nastavení vertikální frekvence monitoru.</li> <li>Restartujte počítač.</li> <li>Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů v příručce ke grafické kartě.</li> <li>fD : Bodový kmitočet (Zobrazuje se pouze při použití digitálního vstupního signálu)</li> <li>fH : Vodorovná frekvence</li> <li>fV : Vertikální frekvence</li> </ul>


## Auto EcoView

Snímač na přední straně monitoru detekuje jas okolního prostředí a nastavuje jas obrazovky automaticky a pohodlně pomocí funkce Auto EcoView.

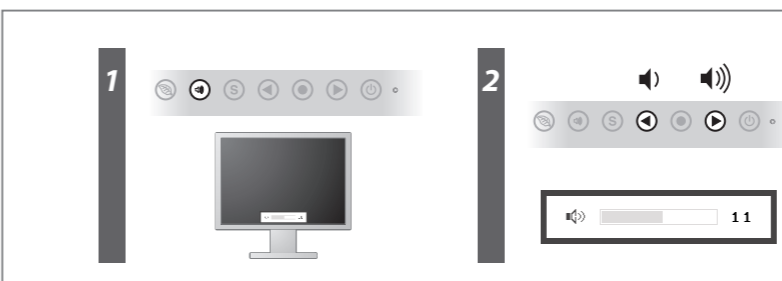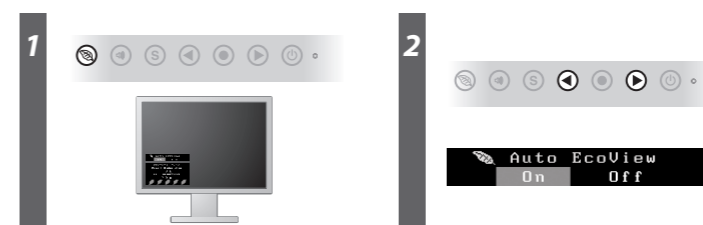

## EcoView Index

Tento indikátor zobrazuje procento úspory energie, snížení spotřeby energie a produkce CO<sub>2</sub> důsledkem úpravy jasu monitoru.



**Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor**  
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

**Hinweis zur Ergonomie :**  
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1024 x 768, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).  
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. G.PSGV:  
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV